


WINARİ KLASİK ALÇIPAN KOLEKSİYON

WINSLİDE İKİLİ ALÇIPAN MEKANİZMA

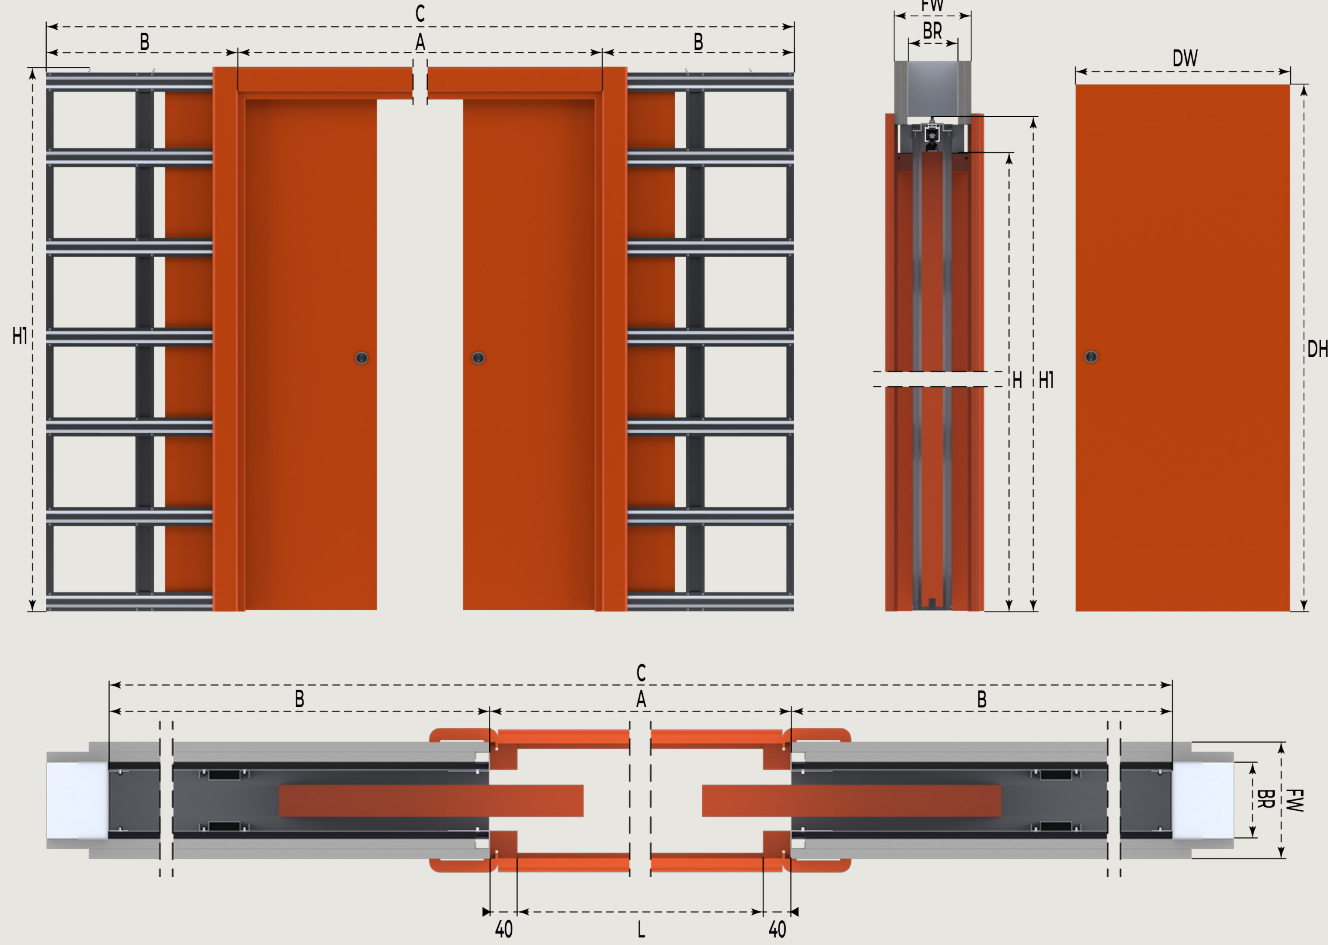

WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ - Standart Alçıpan Sistem Ölçüleri

GEÇİŞ ÖLÇÜLERİ		SİSTEM ÖLÇÜLERİ					
L	H	C	H1	A	B	KAPI GENİŞLİK (DW)	KAPI YÜKSEKLİK (DH)
1200	2040	2420	2100	1280	570	600	2040
1200	2140	2420	2200	1280	570	600	2140
1400	2040	2820	2100	1480	670	700	2040
1400	2140	2820	2200	1480	670	700	2140
1600	2040	3220	2100	1680	770	800	2040
1600	2140	3220	2200	1680	770	800	2140
1800	2040	3620	2100	1880	870	900	2040
1800	2140	3620	2200	1880	870	900	2140

BİTMIŞ DUVAR= FW	KASA KALINLIĞI= S	İÇ BOŞLUK= IP
125	100	80
150	125	100

WINARİ KLASİK ALÇIPAN KOLEKSİYON

WINSLİDE İKİLİ ALÇIPAN MEKANİZMA

Paket İçeriği

Paket içeriğinde mekanizma için gereken herşey gönderilmektedir. Teker mekanizmaları alüminyum içerisinde kurulu olarak gelmektedir. Askı aparatlarının paket açıldıktan sonra kapı takılana kadar saklanması gereklidir.

Kusursuz Terazi Hassasiyeti

Kasanın teraziye alınması çift kanatlı sistemlerde çok daha kritik bir öneme sahiptir. Hatalı terazi, kapıların kendiliğinden kaymasına yol açabileceği gibi, iki kapı kanadının kapandığında ortada tam ve boşluksuz birleşmesini (öpüşmesini) de engeller."

Alçıpan Vida Seçimi ve Uygulaması

Kasa üzerine alçıpan montajı yapılırken kullanılacak vidaların boyuna kesinlikle dikkat edilmelidir. Sistemle birlikte verilen veya önerilen ölçüden uzun vidalar kullanmak, vidanın iç kısma geçerek her iki kapı kanadını da çizmesine yol açabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

YANLIŞ BİLİNEMLER

Taşıma Kapasitesi ve Sarkma

Yanlış Bilinen: Çift kanatlı sürme kapılar zamanla sarkar, ortada hizasızlık yapar.

Gerçek: Güçlendirilmiş korozyona dayanıklı yatay profiller ve üstün ray tasarımı, alçıpan montajı sonrasında duvarın esnemesini engeller. Uygun ağırlıktaki kapı kanatları kullanıldığında sistemde sarkma veya kapanma ekseninde kayma meydana gelmez.

Mekanizmaya Müdahale Korkusu

Yanlış Bilinen: İleride mekanizma veya tekerlekler bozulursa alçıpan duvarın sökülmesi gerekir.

Gerçek: Özel tasarımı üst ray ve askı aparatları sayesinde, duvar kapandıktan yıllar sonra bile alçıpanı kırmadan her iki kapı kanadı da yerinden çıkarılabilir ve mekanizmalara kolayca bakım yapılabilir.

Kullanım Zorluğu Yanılgısı (Senkronizasyon)

Yanlış Bilinen: Geniş geçişli çift kapıları açıp kapatmak iki elle müdahale gerektirir ve zahmetlidir.

Gerçek: Sisteme entegre edilebilen senkronizasyon kiti sayesinde, kapı kanatlarından sadece birini ittiğinizde veya çektiğinizde diğer kanat da eşzamanlı hareket eder. Son derece zahmetsiz ve akıcı bir kullanım sağlar.