


## WINARİ KLASİK SIVALI KOLEKSİYON

WİNSLİDE İKİLİ SIVALI MEKANİZMA

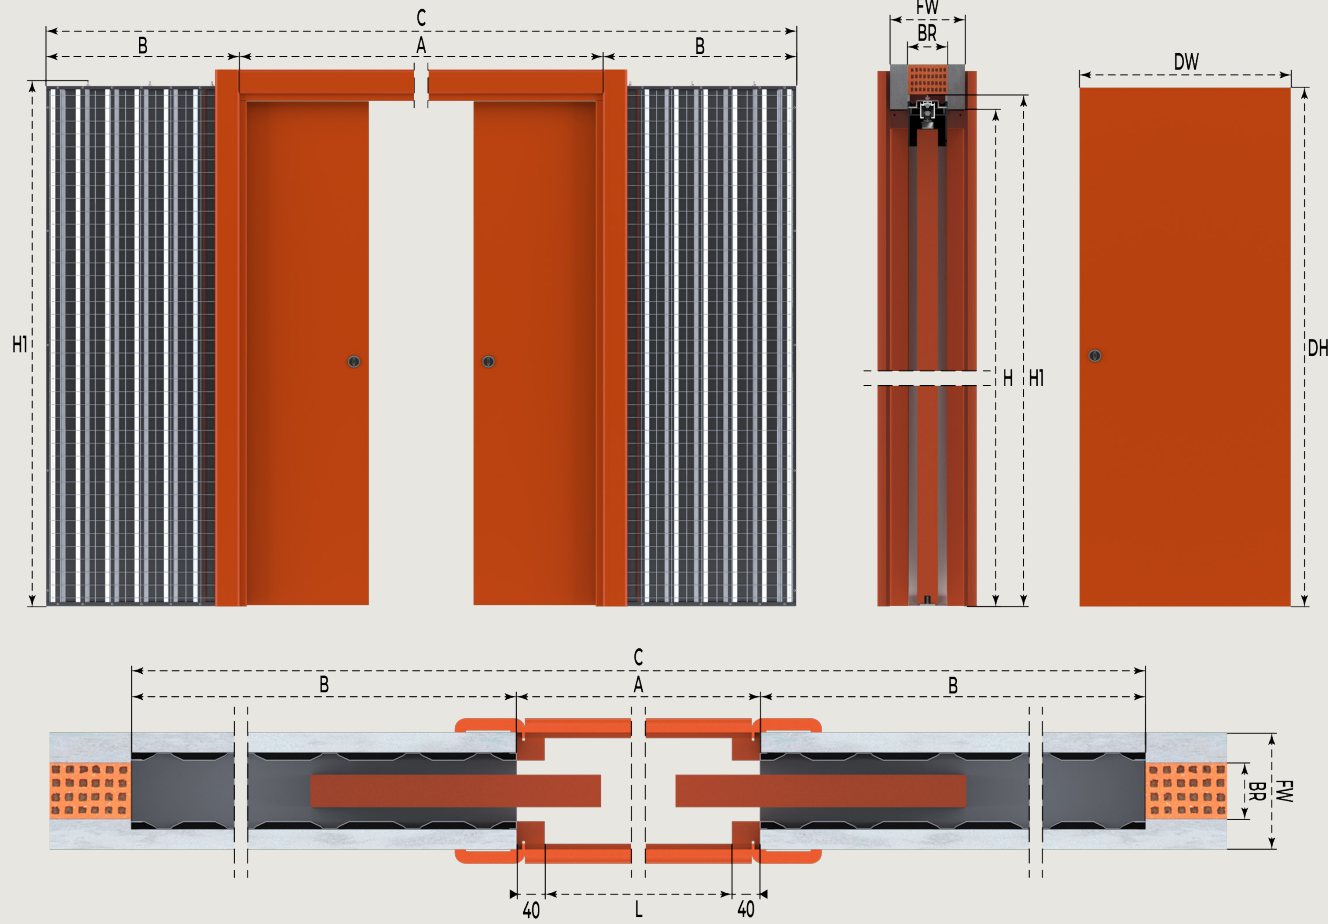

### WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ - Standart Sistem Ölçüleri

| GEÇİŞ ÖLÇÜLERİ |      | SİSTEM ÖLÇÜLERİ |      |      |     |                    |                     |
|----------------|------|-----------------|------|------|-----|--------------------|---------------------|
| L              | H    | C               | H1   | A    | B   | KAPI GENİŞLİK (DW) | KAPI YÜKSEKLİK (DH) |
| 1200           | 2040 | 2420            | 2100 | 1280 | 570 | 600                | 2040                |
| 1200           | 2140 | 2420            | 2200 | 1280 | 570 | 600                | 2140                |
| 1400           | 2040 | 2820            | 2100 | 1480 | 670 | 700                | 2040                |
| 1400           | 2140 | 2820            | 2200 | 1480 | 670 | 700                | 2140                |
| 1600           | 2040 | 3220            | 2100 | 1680 | 770 | 800                | 2040                |
| 1600           | 2140 | 3220            | 2200 | 1680 | 770 | 800                | 2140                |
| 1800           | 2040 | 3620            | 2100 | 1880 | 870 | 900                | 2040                |

BİTİMİŞ DUVAR= FW KASA KALINLIĞI= S İÇ BOŞLUK= IP

130

110

70

winari.com.tr

## WINARİ KLASİK SIVALI KOLEKSİYON

WİNSLİDE İKİLİ SIVALI MEKANİZMA

### Paket İçeriği

Paket içeriğinde mekanizma için gereken herşey gönderilmektedir. Teker mekanizmaları alüminyum içerisinde kurulu olarak gelmektedir. Askı aparatlarının paket açıldıktan sonra kapı takılana kadar saklanması gereklidir.

### Kusursuz Terazi Hassasiyeti

Kasanın teraziye alınması çift kanatlı sistemlerde çok daha kritik bir öneme sahiptir. Hatalı terazi, kapıların kendiliğinden kaymasına yol açabileceği gibi, iki kapı kanadının kapandığında ortada tam ve boşluksuz birleşmesini (öpüşmesini) de engeller.

### Sıva Filesi ve Kasa Koruma Uygulaması

Kasa üzerine sıva uygulaması yapılırken, sistemin üzerinde bulunan sıva telinin duvarla tam bütünleşmesine dikkat edilmelidir. Sıva işlemi sırasında kasanın içine harç veya pislik dolmaması için iç koruma plakalarının kapı takılana kadar kesinlikle çıkarılmaması gerekir.

## DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

## YANLIŞ BİLİNEMLER

### Taşıma Kapasitesi ve Sarkma

**Yanlış Bilinen:** Çift kanatlı sürme kapılar zamanla sarkar, ortada hizasızlık yapar ve sıvada çatlatır.  
**Gerçek:** Güçlendirilmiş sac kasa yapısı ve bütünleşik sıva teli tasarımı, ağırlığı dengeler ve duvarın esnemesini engeller. Uygun ağırlık-taki kapı kanatları kullanıldığında sistemde sarkma veya kapanma ekseninde kayma meydana gelmez.

### Mekanizmaya Müdahale Korkusu

**Yanlış Bilinen:** İleride tekerlekler bozulursa duvarın kırılması gerekir.  
**Gerçek:** Özel tasarımı üst ray ve askı aparatları sayesinde, duvar örülüp sıvandıkdan yıllar sonra bile duvarı kırmadan her iki kapı kanadı da yerinden çıkarılabilir ve mekanizmalara kolayca bakım yapılabilir.

### Kullanım Zorluğu Yanılgısı (Senkronizasyon)

**Yanlış Bilinen:** Geniş geçişli çift kapıları açıp kapatmak iki elle müdahale gerektirir ve zahmetlidir.  
**Gerçek:** Sisteme entegre edilebilen senkronizasyon kiti sayesinde, kapı kanatlarından sadece birini ittiğinizde veya çektiğinizde diğer kanat da eşzamanlı hareket eder. Son derece zahmetsiz ve akıcı bir kullanım sağlar.

Technical Details

winari.com.tr