


WINARİ KLASİK SIVALI KOLEKSİYON

WINSLİDE TEKLİ SIVALI MEKANİZMA

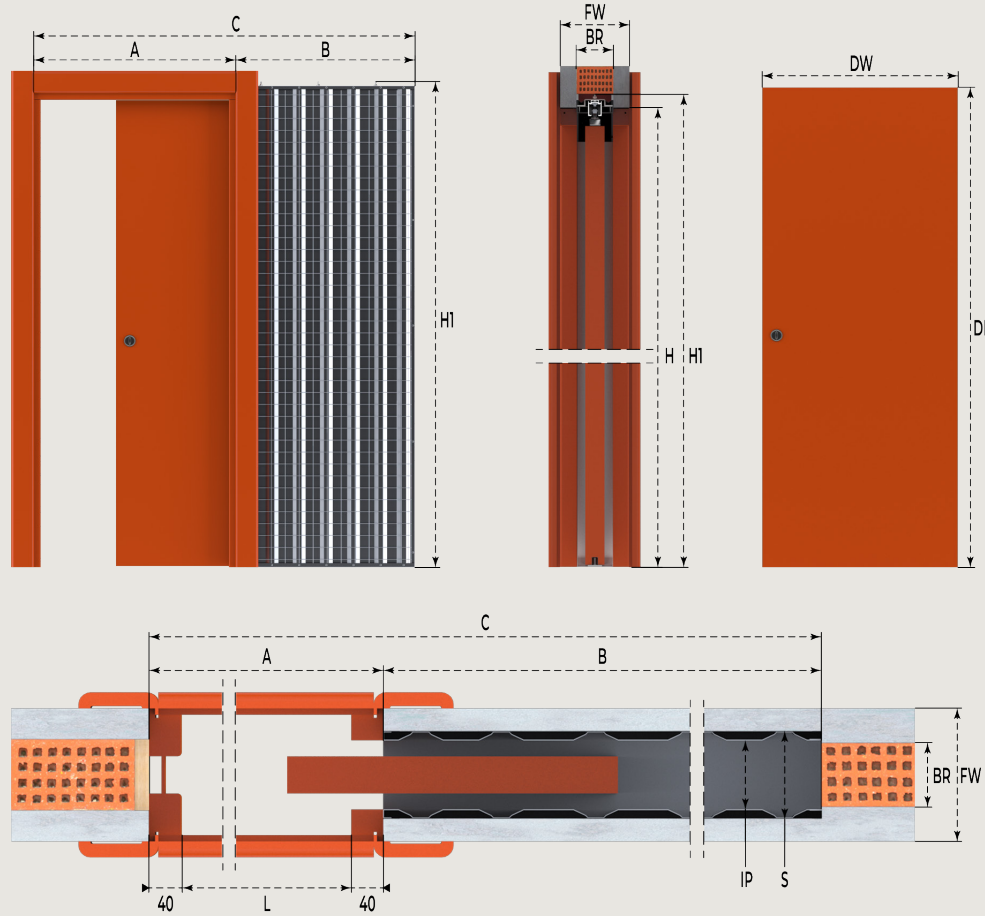

WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ - Standart Sistem Ölçüleri

GEÇİŞ ÖLÇÜLERİ		SİSTEM ÖLÇÜLERİ					
L	H	C	H1	A	B	KAPI GENİŞLİK (DW)	KAPI YÜKSEKLİK (DH)
600	2040	1300	2100	720	570	600	2040
600	2140	1300	2200	720	570	600	2140
700	2040	1500	2100	820	670	700	2040
700	2140	1500	2200	820	670	700	2140
800	2040	1700	2100	920	770	800	2040
800	2140	1700	2200	920	770	800	2140
900	2040	1900	2100	1020	870	900	2040
900	2140	1900	2200	1020	870	900	2140

BİTMİŞ DUVAR= FW KASA KALINLIĞI= S İÇ BOŞLUK= IP

130 110 70

WINARİ KLASİK SIVALI KOLEKSİYON

WINSLİDE TEKLİ SIVALI KOLEKSİYON

Paket İçeriği

Paket içeriğinde mekanizma için gereken herşey gönderilmektedir. Teker mekanizmaları alüminyum içerisinde kurulu olarak gelmektedir. Askı aparatlarının paket açıldıktan sonra kapı takılana kadar saklanması gereklidir.

Kusursuz Terazi Hassasiyeti

Sistemin uzun yıllar sorunsuz ve sessiz çalışabilmesi için kasanın montaj esnasında hem yatay hem de dikey ekseninde (şakülünde) kusursuz terazi alınması kritik önem taşır. Hatalı terazi, kapının kendi kendine hareket etmesine neden olabilir.

Sıva Filesi ve Kasa Koruma Uygulaması

Kasa üzerine sıva uygulaması yapılırken, sistemin üzerinde bulunan sıva telinin duvarla tam bütünleşmesine dikkat edilmelidir. Sıva işlemi sırasında kasanın içine harç veya pislik dolmaması için iç koruma plakalarının kapı takılana kadar kesinlikle çıkarılmaması gerekir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

YANLIŞ BİLİNEMLER

Taşıma Kapasitesi ve Sarkma

Yanlış Bilinen: Duvar içi sürme kapılar zamanla sarkar, sıkışır ve sıvada çatlama yapar.
Gerçek: Güçlendirilmiş sac kasa yapısı ve bütünleşik sıva teli tasarımı, tuğla ve sıva ağırlığını dengeler. Duvarın esnemesini engelleyerek çatlak oluşumunu önler. Uygun ağırlıktaki kapı kanadı kullanıldığında sistemde sarkma veya sıkışma meydana gelmez.

Mekanizmaya Müdahale Korkusu

Yanlış Bilinen: İleride tekerlekler bozulursa duvarın kırılması gerekir.
Gerçek: Özel tasarımı üst ray ve askı aparatları sayesinde, duvar kapandıktan yıllar sonra bile alçıpanı kırmadan kapı kanadı yerinden çıkarılabilir ve mekanizmalara kolayca değiştirilebilir.

Zemin Rayı Yanılgısı

Yanlış Bilinen: Kapının kayması için zeminde boydan boya bir ray olmalıdır.
Gerçek: Sistemde zemin rayı yoktur. Sadece kapının duvar içine girdiği noktada (kasa ağızında) gizli bir alt kılavuz pimi bulunur. Bu sayede zemin geçişlerinde takılacak bir eşik oluşmaz ve görsel bütünlük korunur.

Technical Details

winari.com.tr

winari.com.tr